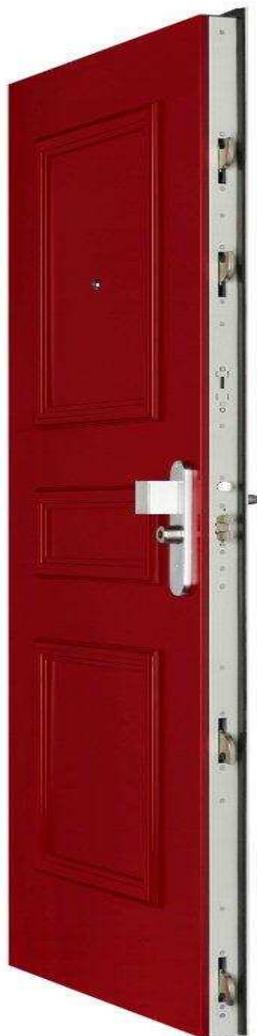


**BP2****Début de commercialisation: Avril 2015**

- Serrure A2P*** + double pêne central
- Cylindre monobloc 787 Z à lanterne dimensions 50 X 62 mm avec 4 clés.
- Cylindre F3D en option
- Épaisseur vantail = 66 mm
- Axe 65
- Entrebailleur manuel (option)
- Équipement bicolore

Hauteur passage libre fini: (H)

- De 1875 à 2300 mm suivant type de bâtis

Largeur passage libre fini: (L)

- De 600 à 1000 mm suivant type de bâtis

Main et sens:

- à Droite ou à Gauche en tirant

Divers:

- 3 Paumelles de 140 mm, réglables en hauteur et en latéral, axe à bille de Ø 10 mm avec 5 pannetons conique Ø 15 mm intégrés

-Couleurs bâtis: Blanc 9010, Marron 8014, Vert 6005, Ivoire 1015, Bleu 5008, Rouge 3004, Gris 7035, Bleu 5014, Gris 7015, Gris 7030, Noir 9005, Alu 9006, Beige 1019

-Pas de cadre périphérique (habillage de chants)

-Décors extérieur:- tôle ton RAL Blanc 9010, Marron 8014, Vert 6005, Ivoire 1015, Bleu 5008, Rouge 3004, Gris 7035, Bleu 5014, Gris 7015, Gris 7030, Noir 9005, Alu 9006, Beige 1019

-Décors intérieur:- tôle ton RAL de série Blanc 9010, Marron 8014, Ivoire 1015 **en option avec plus value** Vert 6005, Bleu 5008, Rouge 3004, Gris 7035, Bleu 5014, Gris 7015, Gris 7030, Noir 9005, Alu 9006, Beige 1019

-Plastifiée ton bois (Acajou clair, Acajou foncé, Chêne clair, chêne foncé, teck, Wengué, Hêtre)



UNIQUEMENT extérieur - panneaux bois 6 mm (Acajou clair, Acajou foncé, Chêne clair, Chêne moyen, Aniégré, Wengué, Bouleau)

FOXEO HiS

| | Foxéo HiS |
|--------------------------------------|--|
| classement Anti -Effraction | A2P BP2 |
| classement Coupe Feu | EI230 sur bâti 2ème monte réhabilitation |
| serrure | A2P *** |
| nombre de points | 4 penes crochets + double pene central |
| Sureté | 787 Z (F3D en option) |
| Type de serrure | à larder sur tête de 40 mm |
| Type de MBL | type Serrure T |
| ép. Vantail | 66 |
| Nb paumelles | 3 |
| Nb pannetons | 5 |
| passage libre largeur | 600 à 1000 |
| passage libre hauteur | 1875 à 2300 |
| Composition vantail | vantail collé |
| Toile interieure et extérieure | toile prélaquée 75/100 |
| coupe feu | 2 plaques platre BA 10 |
| Affaiblissement acoustique | 36 dB |
| Isolation thermique standard | 2.2 W / m².K |
| Nombre de vantaux | 1 |
| Entrebâilleur manuel | en option |
| Entrebâilleur semi-automatique | |
| verrou de contrôle | |
| Barre de seuil | X |
| Balai automatique | option |
| Microviseur ou Microviseur numérique | option |
| Bâti 2ème monte | oui |
| Bâti 2ème monte tubulaire | oui |
| Bâti tubulaire | oui |
| Bâti tubulaire à sceller | oui |
| Équipement bicolore | oui |


FOXEO HiS

BATIS DISPONIBLES



| 2ème monte réhabilitation |
|---|
| Largeur (B) Mini / Maxi 654mm / 1054mm |
| Hauteur (M) Mini / Maxi 1905mm / 2325mm |
| Feuillure (F) Mini / Maxi 35mm / 45mm |

| 2ème monte tubulaire |
|---|
| Largeur (B) Mini / Maxi 686mm / 1086mm |
| Hauteur (M) Mini / Maxi 1923mm / 2343mm |



| Tubulaire | Tubulaire à sceller |
|---|---|
| Largeur (B) Mini / Maxi 722mm / 1122mm | Largeur (B) Mini / Maxi 722mm / 1122mm |
| Hauteur (M) Mini / Maxi 1941mm / 2361mm | Hauteur (M) Mini / Maxi 1941mm / 2361mm |

PIECES DETACHEES

Cylindre de remplacement 1* fourni avec 4 clés



787 Z chromé: 75007730 787 Z doré: 75007720

F3D Chromé

F3D Doré

MBL Seul

Barre de seuil + joint

72452400



Carré à bascule (X 5)

70478550

Lot de verins pré-bâti + vis

70404900



Joint mousse amortisseur (vantaill)

72452900



Microviseur



2 faces tôles

Doré 73171020

Chromé 73171080

1 face bois

Doré 73173020

Chromé 73173030

Microviseur Numérique

74221600

Cache paumelles (X 6)

| | |
|------------------------|----------|
| Blanc Ral 9010 | 72452610 |
| Marron Ral 8014 | 72452620 |
| Ivoire Ral 1013 | 72452600 |
| Bleu gris Ral 5008 | 72452640 |
| Rouge pourpre Ral 3004 | 72452660 |
| Gris clair Ral 7035 | 72452590 |
| Bleu lavande Ral 5014 | 72452570 |
| Gris ardoise Ral 7015 | 72452560 |
| Gris pierre Ral 7030 | 72452550 |
| Noir Ral 9005 | 72452720 |
| Alu Ral 9006 | 72452580 |
| Vert Ral 6005 | 72452670 |
| Beige Ral 1019 | 72452710 |

FOXEO HiS

PIECES DETACHEES

Fourreaux

Court (Face bois)

Doré 70413720

Chromé 70413780

Long (Face tôle)


Doré 70412920

Chromé 70412980



Protège canon

70215050



Bras d'entrebâilleur

Livré avec rivets

Droite 72452303

Gauche 72452304



Axes à billes + vis réglage (X 3)

72452500



Balai automatique

Long 630 72439960

Long 730 72439970

Long 830 72439980

Long 930 72439990

Long 1030 72439900

Cone protège cylindre ext. + joint



Laiton 70408700

Chromé 70408780

1/2 ensemble MOBILE intérieur



Doré 72410440
Chromé 72410480

1/2 ensemble FIXE Extérieur Pommeau central



Doré 73430240
Chromé 73430280

1/2 ensemble FIXE Extérieur Aileron



Doré 72410840
Chromé 72410880

1/2 ensemble FIXE Extérieur Bouton



Doré 72412100
Chromé 72412130

1/2 ensemble MOBILE Extérieur




Doré Droite 72410643
Gauche 72410644
Chromé Droite 72410683
Gauche 72410684



TÔLES PRÉ-LAQUÉES RAL INTÉRIEURE


DE SÉRIE



Blanc pur
Ral 9010



Marron
Ral 8014



Ivoire
Ral 1015

**EN
OPTION
AVEC
PLUS
VALUE**



Bleu lavande
Ral 5014



Rouge pourpre
Ral 3004



Gris clair
Ral 7035



Gris ardoise
Ral 7015




Gris pierre
Ral 7030




Vert
Ral 6005




Bleu gris
Ral 5008



Noir
Ral 9005




Aluminium
Ral 9006



Beige
Ral 1019

TÔLES PRÉ-LAQUÉES RAL EXTÉRIURE



Blanc pur
Ral 9010




Marron
Ral 8014



Vert
Ral 6005



Bleu gris
Ral 5008



Ivoire
Ral 1015




Bleu lavande
Ral 5014



Rouge pourpre
Ral 3004




Gris clair
Ral 7035



Gris ardoise
Ral 7015



Gris pierre
Ral 7030



Noir
Ral 9005



Aluminium
Ral 9006



Beige
Ral 1019

FOXEO HiS

Tôles plastifiées ton bois



Acajou Clair



Acajou Foncé



Chêne clair



Chêne foncé



Teck



Hêtre



Wengué

Panneaux bois lisses 6 mm UNIQUEMENT SUR FACE EXTÉRIEURE



Acajou Clair



Acajou Foncé




Chêne clair



Chêne moyen



Aniégé



Wengué



Bouleau

FOXEO HiS

**SUR LA FACE INTERIEURE LES MOULURES SERONT
LIVRÉES NON MONTÉES SUR LE VANTAIL**



Sur la face intérieure les trous pour le montage des moulures seront réalisés en usine.

les moulures seront livrées avec sachet de vis et picots de maintien.




Mod 1




Mod 2




Mod 3

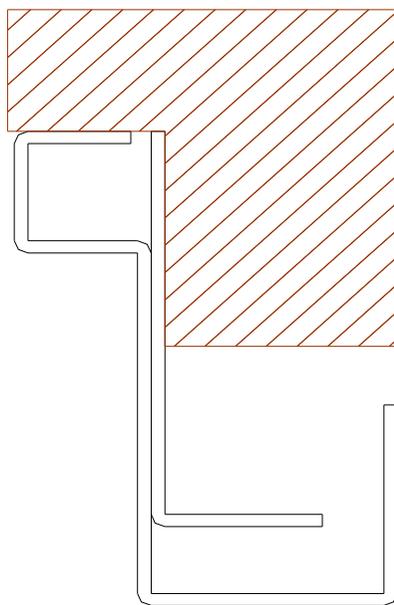


le retour d'aile du bâti est variable d'où l'importance de bien renseigner la cote en fond de feuillure

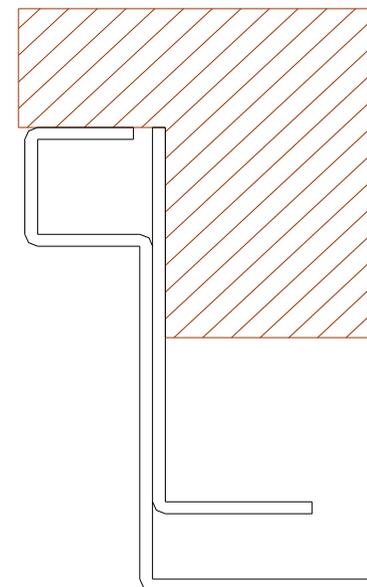

80 - (Feuillure)

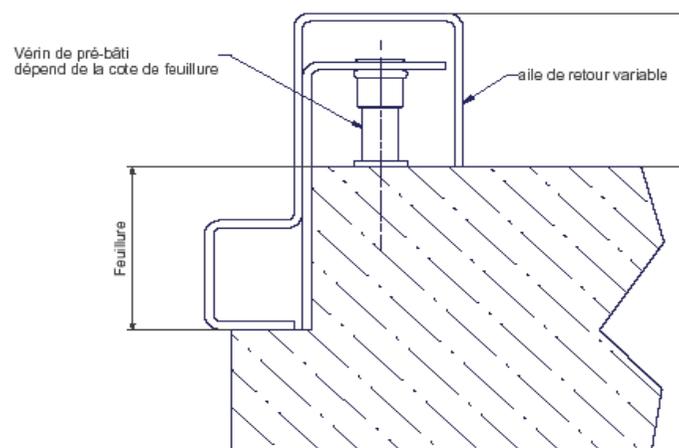


80 - (Feuillure)

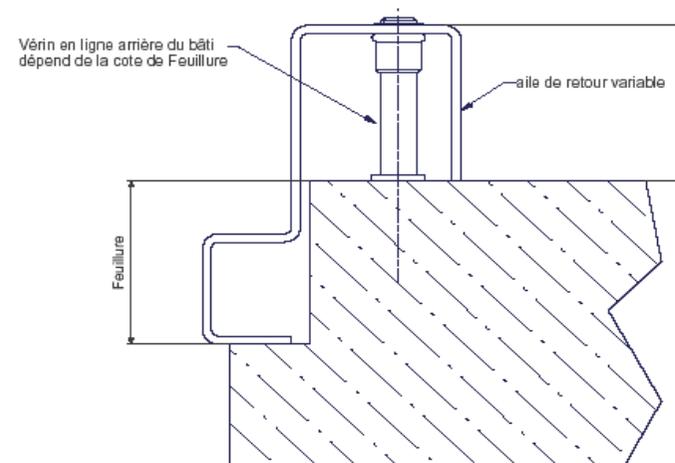


80 - (Feuillure)

Reservation pour autre Pommeau

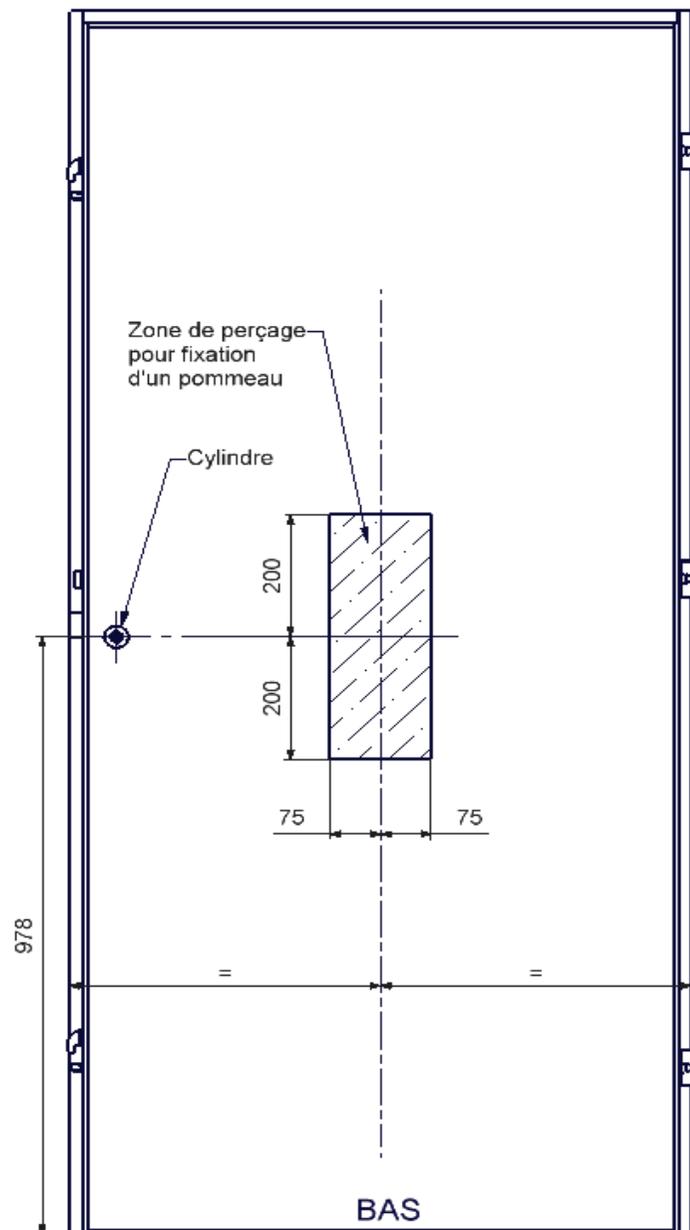

Fichet Serrurerie Bâtiment

Déterminer les cotes B et M: Les cotes sont à relever en fond de feuillure, en mm

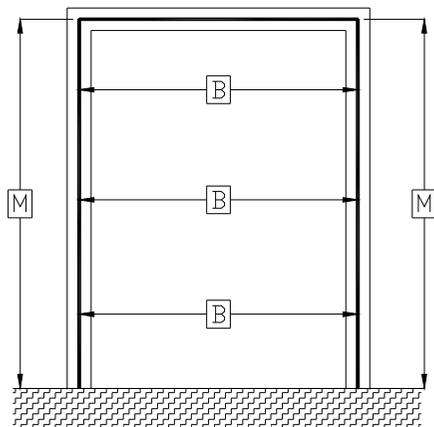

- Retenir les cotes:

(B): minimum

(M): minimum

et arrondir à une cote inférieure se terminant par 0 ou 5

Exemples:

B minimum = 934, arrondir à 930 ou 925

(suivant l'état du bâti existant)

M minimum = 2044, arrondir à 2040 ou 2035


(suivant l'état du bâti existant)

- La cote (F) correspond au fond de feuillure




2ème monte réhabilitation

Porter ces valeurs arrondies B et M, ainsi que la valeur F exacte sur le bon de commande

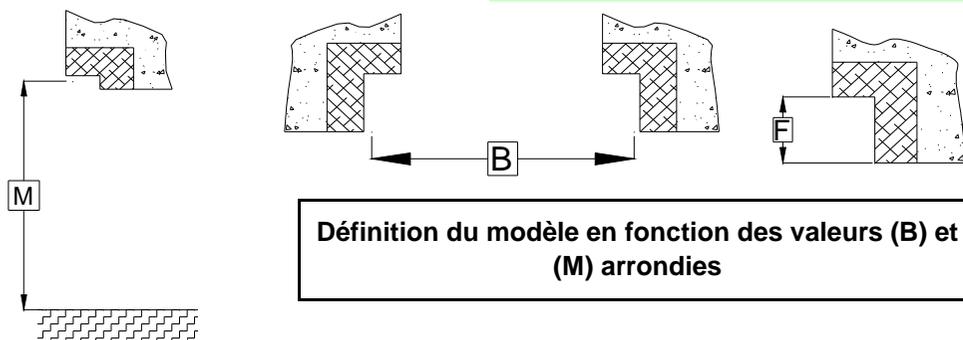


Définition du modèle en fonction des valeurs (B) et (M) arrondies

| | MINI | MAXI |
|-------------|------|------|
| Largeur B | 654 | 1054 |
| Hauteur M | 1905 | 2325 |
| Feuillure F | 35 | 45 |

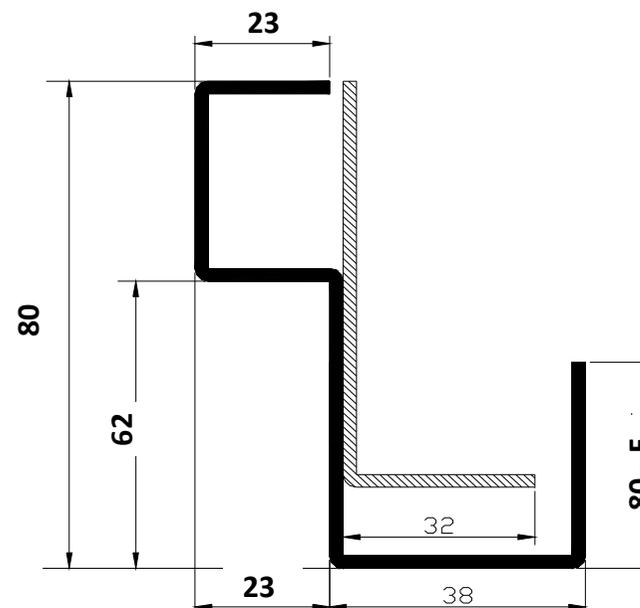


FOXEO HiS Bâti 2ème monte Tubulaire

Déterminer les cotes B et M: Les cotes sont à relever en fond de feuillure, en mm

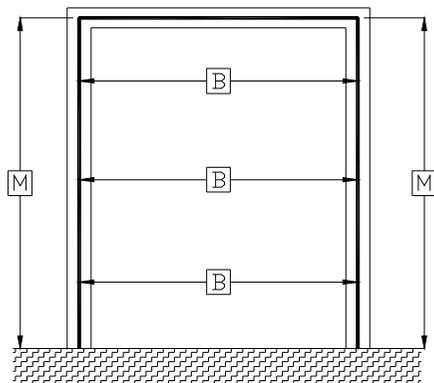

- Retenir les cotes:
(B): minimum
(M): minimum
 et arrondir à une cote inférieure se terminant par 0 ou 5


Exemples:
B minimum = 934, arrondir à 930 ou 925
M minimum = 2044, arrondir à 2040 ou 2035



2ème monte tubulaire


(suivant l'état du bâti existant)
 (suivant l'état du bâti existant)

Porter ces valeurs arrondies (B et M) sur le bon de commande

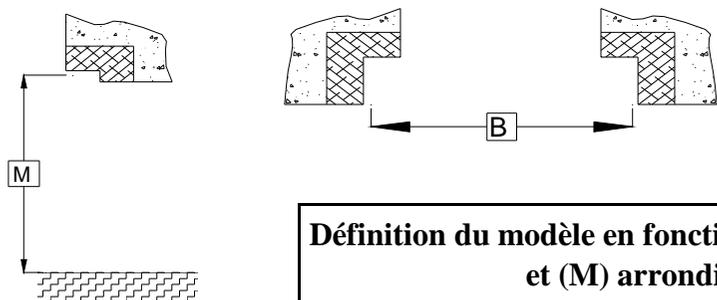


Définition du modèle en fonction des valeurs (B) et (M) arrondies

| | MINI | MAXI |
|------------------|-------------|-------------|
| Largeur B | 686 | 1086 |
| Hauteur M | 1923 | 2343 |

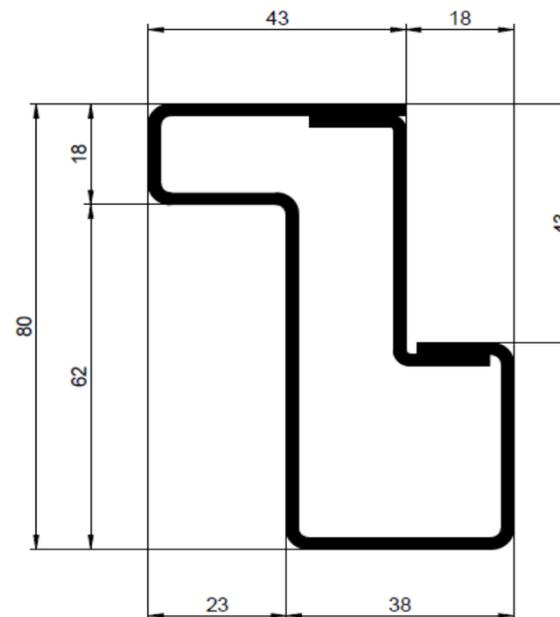

FOXEO HiS Bâti Tubulaire

Déterminer les cotes B et M: Les cotes sont à relever en fond de feuillure en maçonnerie, en mm

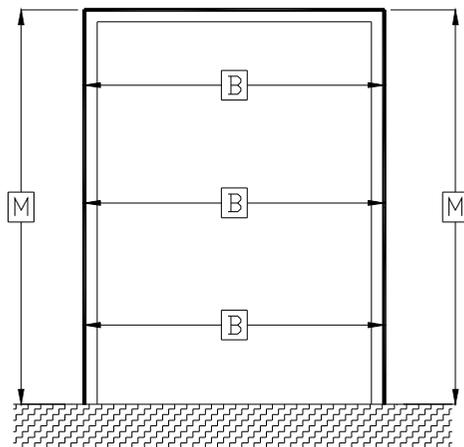

- Retenir les cotes:

(B): minimum


(M): minimum

et arrondir à une cote inférieure se terminant par 0 ou 5

Exemples:

B minimum = 934, arrondir à 930 ou 925



M minimum = 2044, arrondir à 2040 ou 2035




(suivant l'état du bâti existant)

(suivant l'état de la feuillure)

Porter ces valeurs arrondies (B et M) sur le bon de commande

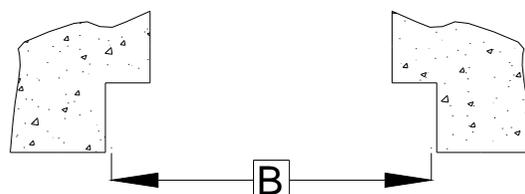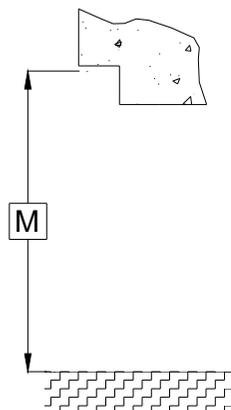

Définition du modèle en fonction des valeurs (B) et (M) arrondies

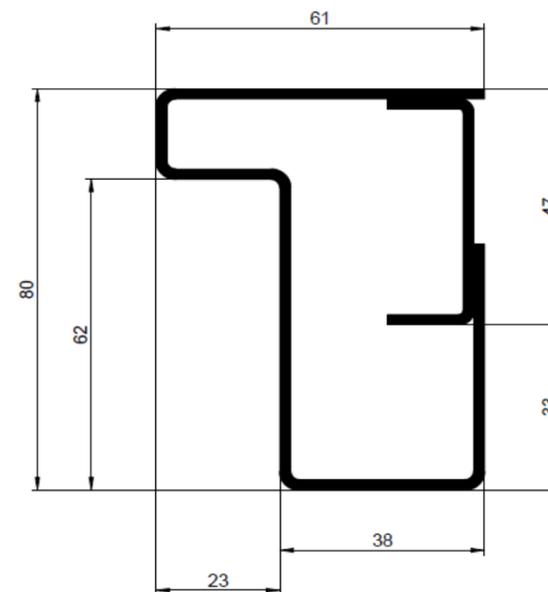


| | MINI | MAXI |
|-----------|------|------|
| Largeur B | 722 | 1122 |
| Hauteur M | 1941 | 2361 |

FOXEO HiS Bâti Tubulaire à sceller

Fichet Serrurerie Bâtiment

Déterminer les cotes B et M: Les cotes sont à relever en fond de feuillure en maçonnerie, en mm

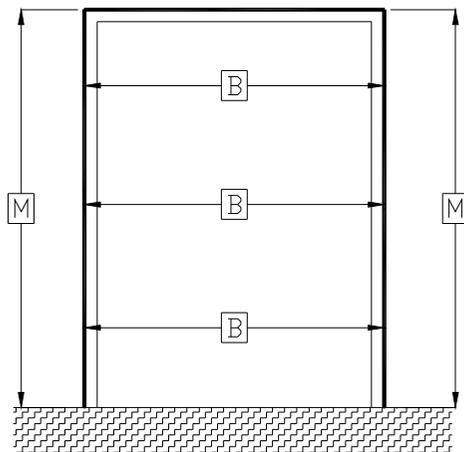

- Retenir les cotes:

(B): minimum

(M): minimum

et arrondir à une cote inférieure se terminant par 0 ou 5


Exemples:

B minimum = 934, arrondir à 930 ou 925

M minimum = 2044, arrondir à 2040 ou 2035



(suivant l'état du bâti existant)

(suivant l'état de la feuillure)



Tubulaire à sceller

Porter ces valeurs arrondies (B et M) sur le bon de commande

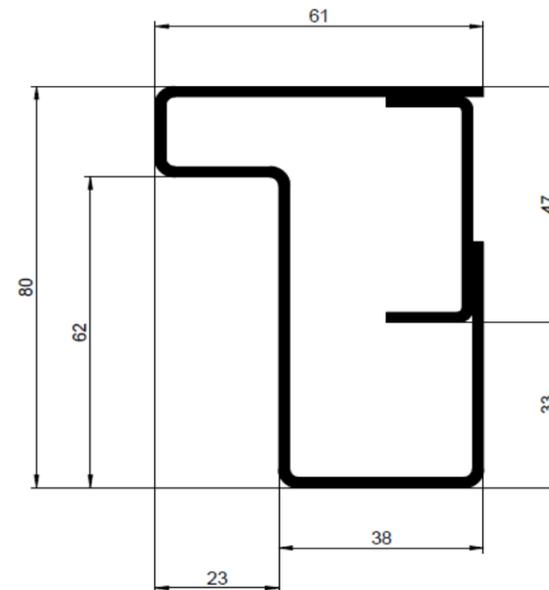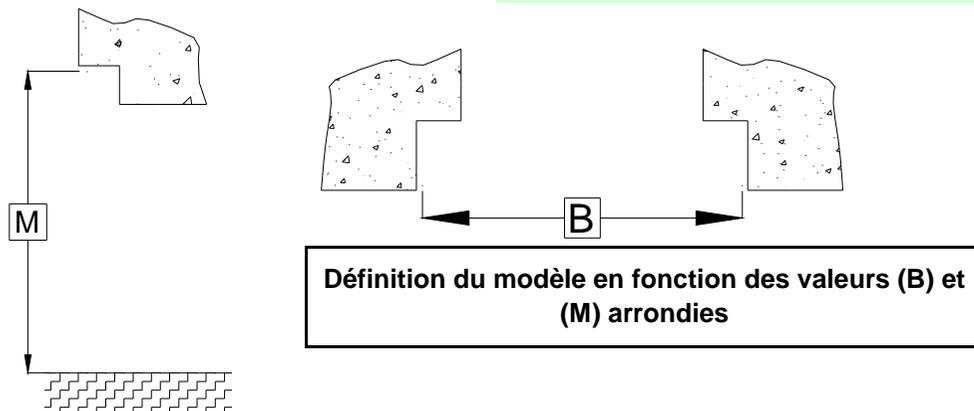

| | MINI | MAXI |
|-----------|------|------|
| Largeur B | 722 | 1122 |
| Hauteur M | 1941 | 2361 |